



EUROCONT

Y AUTOMATIZACIÓN

arnocanali

Auer Signal

Autonics
Sensores y Controladores

BECKRO

BRADY

CONTROL
TECHNIQUES

EATON
Módulos

ELDON

Exceline

finder

ITA

INVERTER
DRIVES

KBR

MENICS
SIGNAL TECHNOLOGY

MiRO

OPT

ORBIS
energía inteligente

RITAL

SEW

UNI-T

UNITRONICS

VASK
COMPONENTS

Weidmüller

WOER



• Puntas
terminales

55 5510 3695 | 55 5512 3634 | 55 7798 9282

ventas@eurocont.com.mx | eurocont@prodigy.net.mx


















Victoria No. 101 Loc. 19, Col. Centro, C.P. 06010 CDMX



www.eurocont.com.mx



Tabla de dimensiones de barreno


► Use para seleccionar el diámetro adecuado del barreno

tamaño estándar	Tamaño del barreno		Tamaño del hueco	
	(pulg)	(mm)	(pulg)	(mm)
	#2	2	0.087"	2.2
	#3	2.5	0.106"	2.7
	#4	3	0.126"	3.2
	#6	3.5	0.146"	3.7
	#8	4.0	0.169"	4.3
	#10	5.0	0.2092"	5.3
	1/4"	6.0	0.252"	6.4
	5/16"	8.0	0.331"	8.4
	3/8"	10.0	0.413"	10.5
	7/16"	11.0	0.453"	11.5
	1/2"	12.0	0.512"	13.0
	9/16"	14.0	0.591"	15.0
	5/8"	16.0	0.669"	17.0
	11/16"	18.0	0.748"	19.0
	3/4"	20.0	0.827"	21.0
	7/8"	22.0	0.906"	23.0
	15/16"	24.0	0.984"	25.0

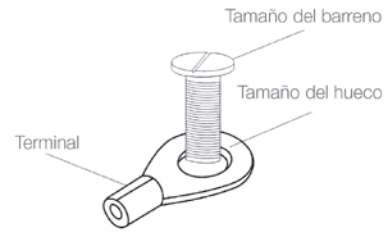

Terminal tipo ojo aislada

Puntas terminales




Material:
Cobre estañado con
aislante de vinil



Código	mm ²	AWG	Dimensiones					Empaque
			d2	W	L	E	d1	
RV1-3.2	0.5-1.5	22-16	3.2 (1/8")	5.5	17.5	10	1.7	100 pz
RV1-4L	0.5-1.5	22-16	4.3 (5/32")	8.0	20.8	10	1.7	100 pz
RV1-5	0.5-1.5	22-16	5.3 (3/16")	8.0	20.8	10	1.7	100 pz
RV1-6	0.5-1.5	22-16	6.48 (1/4")	11.6	26.8	10	1.7	100 pz
RV1-8	0.5-1.5	22-16	8.4 (5/16")	11.6	26.8	10	1.7	100 pz
RV2-3.2	1.5-2.5	16-14	3.2 (1/8")	6.6	17.8	10	2.3	100 pz
RV2-3.7S	1.5-2.5	16-14	3.7 (9/64")	6.6	17.8	10	2.3	100 pz
RV2-4L	1.5-2.5	16-14	4.3 (5/32")	8.5	19.4	10	2.3	100 pz
RV2-5S	1.5-2.5	16-14	5.3 (3/16")	8.5	21.8	10	2.3	100 pz
RV2-6	1.5-2.5	16-14	6.4 (1/4")	12.0	26.8	10	2.3	100 pz
RV2-8	1.5-2.5	16-14	8.4 (5/16")	12.0	26.8	10	2.3	100 pz
RV2-10	1.5-2.5	16-14	10.5 (3/8")	13.6	30.5	10	2.3	100 pz
RV5-4L	4-6	12-10	4.3 (5/32")	9.5	26.0	13	3.4	100 pz
RV5-5	4-6	12-10	5.3 (3/16")	9.5	26.0	13	3.4	100 pz
RV5-6	4-6	12-10	6.4 (1/4")	12.0	29.5	13	3.4	100 pz
RV5-8	4-6	12-10	8.4 (5/16")	15.0	34.0	13	3.4	100 pz

Terminal tipo espada/horquilla aislada



Material:
Cobre estañado con
aislante de vinil



Código	mm ²	AWG	Dimensiones					Empaque
			d2	W	L	E	d1	
SV1-3.2	0.5-1.5	22-16	3.2 (1/8")	5.7	21.0	10	1.7	100 pz
SV1-3.7L	0.5-1.5	22-16	3.7 (9/64")	6.4	21.0	10	1.7	100 pz
SV1-4S	0.5-1.5	22-16	4.3 (5/32")	6.4	21.0	10	1.7	100 pz
SV1-5S	0.5-1.5	22-16	5.3 (3/16")	8.1	21.0	10	1.7	100 pz
SV1-6S	0.5-1.5	22-16	6.4 (1/4")	9.5	27.0	10	1.7	100 pz
SV2-3.2	1.5-2.5	16-14	3.2 (1/8")	5.7	21.0	10	2.3	100 pz
SV2-3.7S	1.5-2.5	16-14	3.7 (9/64")	5.7	21.0	10	2.3	100 pz
SV2-4S	1.5-2.5	16-14	4.3 (5/32")	6.4	21.0	10	2.3	100 pz
SV2-5S	1.5-2.5	16-14	5.3 (3/16")	7.9	21.0	10	2.3	100 pz
SV2-6S	1.5-2.5	16-14	6.4 (1/4")	9.3	27.0	10	2.3	100 pz
SV5-4L	4-6	12-10	4.3 (5/32")	8.3	25.5	13.0	3.4	100 pz
SV5-5	4-6	12-10	5.3 (3/16")	9.0	25.5	13.0	3.4	100 pz
SV5-6S	4-6	12-10	6.4 (1/4")	9.0	31.5	13.0	3.4	100 pz
SV5-8	4-6	12-10	8.4 (5/16")	14.0	30.5	13.0	3.4	100 pz

Terminal tipo punta aislada


Material: Cobre estañado con aislante de vinil



Código	mm ²	AWG	Dimensiones				Emp.
			W	F	L	d1	
PTV1-12	0.5-1.5	22-18	1.9	12.0	21.8	1.7	100 pz
PTV2-12	0.5-1.5	16-14	1.9	12.0	21.8	2.3	100 pz
PTV5-13	4-6	12-10	2.8	13.0	27.0	3.4	100 pz

Conector a tope aislado


Material: Cobre estañado con aislante de vinil



Código	mm ²	AWG	Dimensiones			Emp.
			L	D	d1	
BV1	0.5-1.5	22-16	24.6	4.0	1.7	100 pz
BV2	1.5-2.5	16-14	24.6	4.5	2.3	100 pz
BV5	4-6	12-10	26.5	6.3	3.4	100 pz

Terminal tipo bala macho aislada


Material: Cobre estañado con aislante de vinil



Código	mm ²	AWG	Dimensiones				Emp.
			W	L	B	C	
MPV1-156	0.5-1.5	22-16	4.0	21.0	10.0	1.7	100 pz
MPV2-195	1.5-2.5	16-14	5.0	22.5	10.0	2.3	100 pz
MPV5-195	4-6	12-10	5.0	25.5	13.0	3.4	100 pz

Terminal tipo bala hembra aislada


Material: Cobre estañado con aislante de vinil



Código	mm ²	AWG	Dimensiones				Emp.
			W	L	B	C	
FRV1-156	0.5-1.5	22-16	3.9	23.8	10.0	1.7	100 pz
FRV2-195	1.5-2.5	16-14	4.9	23.8	10.0	2.3	100 pz
FRV5-195	4-6	12-10	4.9	25.0	11.2	3.4	100 pz

Terminal tipo ferrul aislada


Material: Cobre estañado con aislante de vinil



Código	mm ²	AWG	Dimensiones				Empaque
			F	L	W	C	
E0508	0.5	22	8.0	14.0	3.3	1.0	100 pz
E7508	0.75	20	8.0	14.3	3.6	1.21	100 pz
E1008	1.0	18	8.0	14.6	3.8	1.50	100 pz
E2508	2.5	14	8.0	15.4	5.1	2.3	100 pz
E4010	4.0	12	10.0	17.4	4.4	2.8	100 pz
E6012	6.0	10	12.0	20.5	6.9	3.5	100 pz
E16-12	16	6	12.0	22.2	9.4	5.8	100 pz
E25-16	25	4	16.0	29.0	11.8	7.5	100 pz
E35-16	35	2	16.0	30.0	13.1	8.3	100 pz
E50-20	50	1/0	20.0	36.0	15.6	10.3	50 pz
E70-20	70	2/0	20.0	37.0	18.2	13.5	25 pz
E95-25	95	3/0	25.0	44.0	19.8	14.5	25 pz
E120-27	120	4/0	27.0	47.6	21.5	16.5	25 pz

Terminal doble tipo ferrul aislada


Material: Cobre estañado con aislante de vinil



Código	mm ²	AWG	Dimensiones				Empaque
			F	L	W	C	
TE0508	0.5	22	8.0	14.5	5.0	1.5	100 pz
TE7508	0.75	20	8.0	14.7	5.1	1.8	100 pz
TE1008	1.0	18	8.0	15.1	5.5	2	100 pz
TE1512	1.5	16	12.0	19.5	6.6	2.3	100 pz
TE4012	4.0	12	12.0	23.1	8.9	3.8	100 pz
TE6014	6.0	10	14.0	26.1	14.5	4.9	100 pz

Conector para empalme de cable


Material: Cobre estañado con aislante de vinil



Código	AWG	Dimensiones			Empaque
		A	B	C	
SP1	22-16	15.0	8.5	6.7	100 pz
SP2	16-14	17.5	10.1	7.4	100 pz
SP3	14-12	22.1	12.6	9.9	100 pz
SP4	12-10	24.5	13.7	11.0	100 pz

Terminal tipo Faston hembra aislada

Material: Cobre estañado con aislante de vinil




Código	mm ²	AWG	Dimensiones				Empaque
			W	L	B	C	
FDD1-110(8)	0.5-1.5	22-16	3.2	19.0	10.5	1.7	100 pz
FDD1-187(8)	0.5-1.5	22-16	5.0	19.4	10.5	1.7	100 pz
FDD1-250	0.5-1.5	22-16	6.6	20.8	10.5	1.7	100 pz
FDD2-187(8)	1.5-2.5	16-14	5.0	19.4	10.5	2.3	100 pz
FDD2-250	1.5-2.5	16-14	6.6	20.8	10.5	2.3	100 pz
FDD5-250	4-6	12-10	6.6	23.3	13.0	3.4	100 pz

u ✓

Terminal tipo Faston macho aislada


Material: Cobre estañado con aislante de vinil



Código	mm ²	AWG	Dimensiones					Emp.
			W	L	B	C	T	
MDD1-250	0.5-1.5	22-16	6.35	21.8	10.5	1.7	0.4	100 pz
MDD2-250	1.5-2.5	16-14	6.35	21.8	10.5	2.3	0.4	100 pz
MDD5-250	4-6	12-10	6.35	24.0	13.0	3.4	0.4	100 pz

Terminal tipo Faston hembra aislado completo


Material: Cobre estañado con aislante de vinil



Código	mm ²	AWG	Dimensiones				Emp.
			W	L	B	C	
FDFD1-250	0.5-1.5	22-16	6.35	21.8	10.5	1.7	100 pz
FDFD2-250	1.5-2.5	16-14	6.6	22.2	10.5	2.3	100 pz
FDFD5-250	4-6	12-10	6.6	24.2	13.0	3.4	100 pz

Terminal tipo Faston mixta aislada

Material: Cobre estañado con aislante de vinil



Código	mm ²	AWG	Dimensiones						Emp.
			W	W1	L	B	C	T	
PBDD1-250	0.5-1.5	22-16	6.6	6.35	22.5	10.5	1.7	0.4	100 pz
PBDD2-250	1.5-2.5	16-14	6.6	6.35	22.5	10.5	2.3	0.4	100 pz
PBDD5-250	4-6	12-10	6.6	6.35	24.5	13.0	3.4	0.4	100 pz

Conector de empalme a tope tipo tubular desnudo de cobre




Material: Cobre estañado



Código	mm ²	AWG	Dimensiones		Emp
			L	d	
GTY6	6	10	25	3.7	100
GTY10	10	8	30	4.5	100
GTY16	16	6	35	5.7	100
GTY25	25	4	40	7.2	50
GTY35	35	2	45	8.5	50
GTY50	50	1/0	50	9.8	25
GTY70	70	2/0	55	11.5	25

Código	mm ²	AWG	Dimensiones		Emp
			L	d	
GTY95	95	3/0	60	13.7	25
GTY120	120	4/0	65	15.0	25
GTY150	150	250 MCM	70	16.7	25
GTY185	185	350 MCM	75	19.2	25
GTY240	240	450 MCM	80	21.0	20
GTY300	300	500 MCM	85	24.0	10

SC-DTGA terminal desnuda de cobre estañado



Material: Cobre estañado



Código	Pulg.	mm ²	AWG	Dimensiones								Empaque
				D	d	L1	K	B	d1	t	L	
SC6-6	1/4"	6	10	5.5	4.1	9.0	1.2	9.0	6.5	0.7	23.0	100
SC6-8	5/16"	6	10	5.5	4.1	9.0	1.2	12.0	8.5	0.7	23.0	100
SC10-6	1/4"	10	8	6.7	5.1	9.5	1.5	10.3	6.5	0.8	25.0	100
SC10-8	5/16"	10	8	6.7	5.1	9.5	1.5	12.3	8.5	0.8	25.0	100
SC10-10	3/8"	10	8	6.7	5.1	9.5	1.5	14.0	10.5	0.8	28.3	100
SC16-6	1/4"	16	6	7.5	5.8	13.0	2.0	11.5	6.5	0.85	31.0	100
SC16-8	5/16"	16	6	7.5	5.8	13.0	2.0	11.5	8.5	0.85	31.0	100
SC16-10	3/8"	16	6	7.5	5.8	13.0	2.0	15.0	10.5	0.85	33.5	100
SC16-12	1/2"	16	6	7.5	5.8	13.0	2.0	17.0	12.5	0.85	37.5	100
SC25-6	1/4"	25	4	9.0	7.0	13.5	3.0	13.0	6.5	1.0	34.0	50
SC25-8	5/16"	25	4	9.0	7.0	13.5	3.0	13.0	8.5	1.0	34.0	50
SC25-10	3/8"	25	4	9.0	7.0	13.5	3.0	15.0	10.5	1.0	37.0	50
SC25-12	1/2"	25	4	9.0	7.0	13.5	3.0	18.0	13.0	1.0	39.0	50
SC35-6	1/4"	35	2	10.5	8.2	15.0	4.0	15.0	6.5	1.5	38.0	50
SC35-8	5/16"	35	2	10.5	8.2	15.0	4.0	15.0	8.5	1.5	38.0	50
SC35-10	3/8"	35	2	10.5	8.2	15.0	4.0	15.0	10.5	1.5	38.0	50
SC35-12	1/2"	35	2	10.5	8.2	15.0	4.0	18.0	13.0	1.5	38.0	50
SC50-6	1/4"	50	1/0	12.4	9.8	17.0	5.0	18.3	6.5	1.35	43.5	25
SC50-8	5/16"	50	1/0	12.4	9.8	17.0	5.0	18.3	8.5	1.35	43.5	25
SC50-10	3/8"	50	1/0	12.4	9.8	17.0	5.0	18.3	10.5	1.35	43.5	25
SC50-12	1/2"	50	1/0	12.4	9.8	17.0	5.0	18.3	13.0	1.35	43.5	25
SC70-8	5/16"	70	2/0	14.7	11.9	19.0	5.0	21.7	8.5	1.4	50.0	25
SC70-10	3/8"	70	2/0	14.7	11.9	19.0	5.0	21.7	10.5	1.4	50.0	25
SC70-12	1/2"	70	2/0	14.7	11.9	19.0	5.0	21.7	13.0	1.4	50.0	25
SC70-14	35/64"	70	2/0	14.7	11.9	19.0	5.0	21.7	15.0	1.4	50.0	25
SC95-8	5/16"	95	3/0	17.0	13.4	22.0	6.5	25.0	8.5	1.8	55.0	25
SC95-10	3/8"	95	3/0	17.0	13.4	22.0	6.5	25.0	10.5	1.8	55.0	25
SC95-12	1/2"	95	3/0	17.0	13.4	22.0	6.5	25.0	13.0	1.8	55.0	25
SC120-8	5/16"	120	4/0	19.0	15.0	25.0	7.5	27.5	8.5	2.0	62.0	25
SC120-10	3/8"	120	4/0	19.0	15.0	25.0	7.5	27.5	10.5	2.0	62.0	25
SC120-12	1/2"	120	4/0	19.0	15.0	25.0	7.5	27.5	13.0	2.0	62.0	25
SC150-10	3/8"	150	250 MCM	21.0	17.0	27.0	10.0	30.0	8.5	2.0	69.0	25
SC150-12	1/2"	150	250 MCM	21.0	17.0	27.0	10.0	30.0	10.5	2.0	69.0	25
SC150-14	35/64"	150	250 MCM	21.0	17.0	27.0	10.0	30.0	13.0	2.0	69.0	25
SC150-16	5/8"	150	250 MCM	21.0	17.0	27.0	10.0	30.0	15.0	2.0	69.0	25
SC185-10	3/8"	185	350 MCM	24.0	19.0	32.0	12.0	34.3	10.5	2.5	78.0	25
SC185-12	1/2"	185	350 MCM	24.0	19.0	32.0	12.0	34.3	13.0	2.5	78.0	25
SC185-14	35/64"	185	350 MCM	24.0	19.0	32.0	12.0	34.3	15.0	2.5	78.0	25
SC185-16	5/8"	185	350 MCM	24.0	19.0	32.0	12.0	34.3	17.0	2.5	78.0	25
SC240-10	3/8"	240	450 MCM	26.0	21.0	39.0	12.0	38.0	10.5	2.5	92.0	10
SC240-12	1/2"	240	450 MCM	26.0	21.0	39.0	12.0	38.0	13.0	2.5	92.0	10
SC240-14	35/64"	240	450 MCM	26.0	21.0	39.0	12.0	38.0	15.0	2.5	92.0	10
SC240-16	5/8"	240	450 MCM	26.0	21.0	39.0	12.0	38.0	18.5	2.5	92.0	10
SC240-20	25/32"	240	450 MCM	26.0	21.0	39.0	12.0	38.0	21.0	2.5	92.0	10
SC300-12	1/2"	300	500 MCM	30.0	24.0	43.0	15.0	43.0	13.0	3.0	101.0	5
SC300-14	35/64"	300	500 MCM	30.0	24.0	43.0	15.0	43.0	15.0	3.0	101.0	5
SC300-16	5/8"	300	500 MCM	30.0	24.0	43.0	15.0	43.0	17.0	3.0	101.0	5
SC300-20	25/32"	300	500 MCM	30.0	24.0	43.0	15.0	43.0	21.0	3.0	101.0	5



Nuestras Soluciones



Auer Signal



Desarrollo de proyectos

de ahorro de energía

Nuestra área de ingeniería cuenta con la experiencia en el desarrollo de aplicaciones enfocadas al ahorro de energía, desarrollando el análisis de viabilidad del proyecto así como el retorno de inversión del mismo.

Suministros de componentes en automatización y control

Proveemos productos y equipos para usuarios finales, integradores, tableristas y revendedores, desde un borne hasta sistemas integrados y redes industriales.



Integración de tableros

Contamos con el servicio de armado de tableros, con productos y equipos de las marcas que comercializamos, bajo las normas IEC, tanto para aplicaciones de distribución eléctrica comercial e industrial, arranque, control de motor y automatización.



Instalación
Puesta en marcha

Como complemento al desarrollo del proyecto contamos con el servicio de instalación y puesta en marcha, así como la capacitación al personal operativo.

55 5510 3695 | 55 5512 3634 | 55 7798 9282

ventas@eurocont.com.mx | eurocont@prodigy.net.mx

Victoria No. 101 Loc. 19, Col. Centro, C.P. 06010 CDMX

www.eurocont.com.mx

